



# INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO WEB

PROF<sup>a</sup>. M.Sc. JULIANA H Q BENACCHIO

# Modificando o CSS com javascript




- O javascript permite que seja alterado o CSS de qualquer tag do HTML.
- Para isso usa-se o objeto **style**.
- Por exemplo: faça um script que altera a cor de fundo de uma **div** para cor amarelo, quando o usuário clica na mesma.

```
<body>  
  <div onclick="this.style.backgroundColor='yellow' ">  
    Amarelo  
  </div>  
</body>
```

# Exercício 1


- Faça 12 **div**'s paralelas de 50x300px cada. Defina dois eventos para cada uma delas:
  - quando mouse passa por cima, alterar a cor de fundo para preto
  - quando mouse sai de cima da span, alterar a cor de fundo para branco

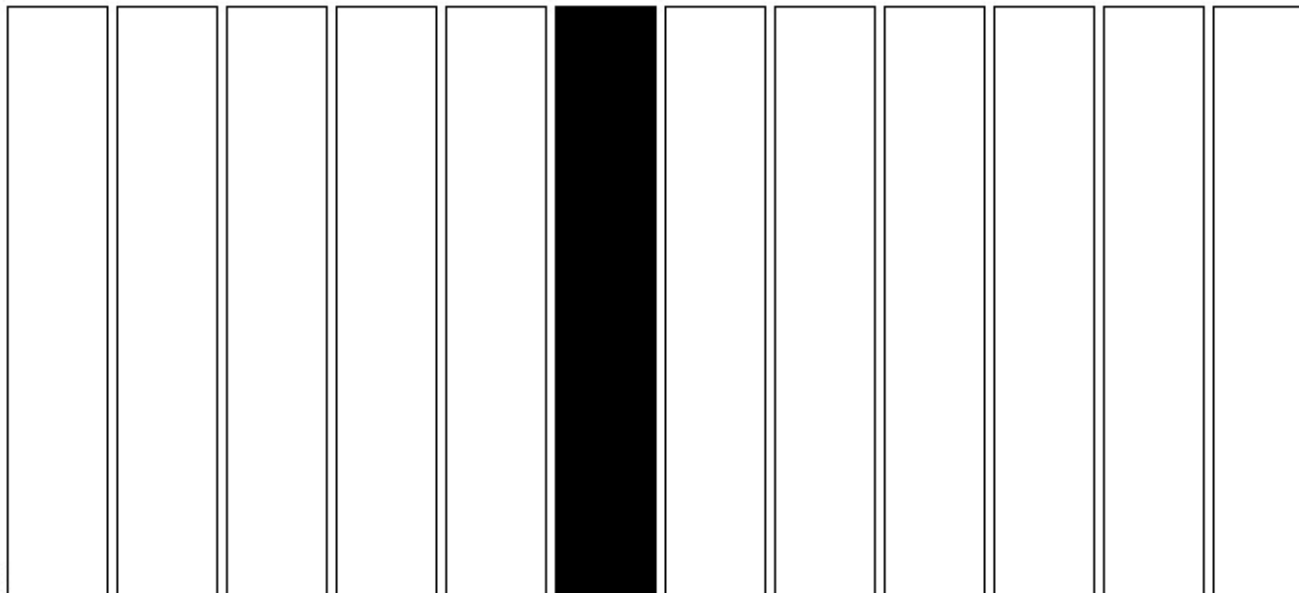

**Dica:** utilize a propriedade **display** com o valor **inline-block**

# Exercício 2

- Faça uma página que possui 6 **div**'s alinhadas horizontalmente. Faça o código javascript para os seguintes cenários:
  - clique simples altera o fundo da span para vermelho
  - clique duplo altera o fundo da span para preto

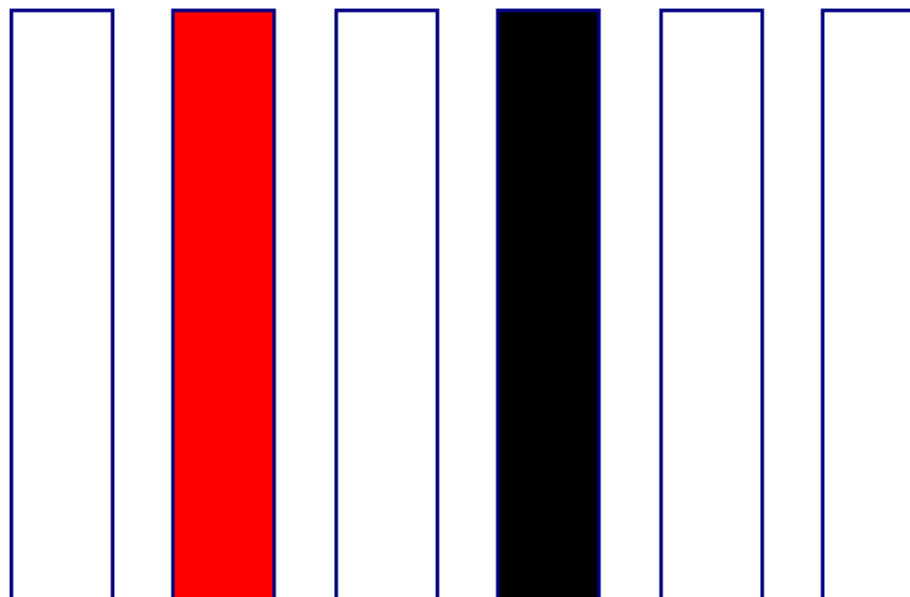

# Propriedade `display`

- A propriedade `display` define como o elemento será renderizado.
- Todo elemento possui um valor padrão de `display`, sendo os mais comuns **block** e **inline**.
- Com essa propriedade é possível alterar o comportamento padrão de um elemento.

# Propriedade `display`

- Por exemplo, uma `div` é um elemento do tipo `block`, entretanto, utilizando a propriedade `display`, podemos mudar o comportamento dela para `inline`.
- Alguns dos valores aceitos:
  - `inline`
  - `block`
  - `inline-block`
  - `list-item`